



JODOCO NV/SA

Fred Chaffartlaan 36, 3300 Tienen België

tel. +32 (0)10 814101
info@jodoco.com - www.jodoco.com
Erkenningsnr. BE 6228



Analyseverslag


GEGEVENS

datum 12/02/2019
klantnaam XXX
sales manger XXX
analyst Daisy Devries & Nathan Croonenborghs
medium (type) Drinkwater
aanzuurmiddel Betalux C Green
densiteit (kg/l) 1,21
Volume (l) 0,5

RESULTAAT

| Toegv. zuur (µl) | pH | conc (Vol%) | conc (w/w %) |
|------------------|------|-------------|--------------|
| 0 | 7,14 | 0,00 | 0,000 |
| 100 | 6,02 | 0,02 | 0,024 |
| 200 | 4,82 | 0,04 | 0,048 |
| 300 | 3,94 | 0,06 | 0,073 |
| 400 | 3,58 | 0,08 | 0,097 |
| 500 | 3,42 | 0,10 | 0,121 |
| 600 | 3,27 | 0,12 | 0,145 |
| 700 | 3,22 | 0,14 | 0,169 |
| 800 | 3,11 | 0,16 | 0,194 |
| 900 | 3,06 | 0,18 | 0,218 |
| 1000 | 3,01 | 0,20 | 0,242 |

Streefzone pH: 3,5-4

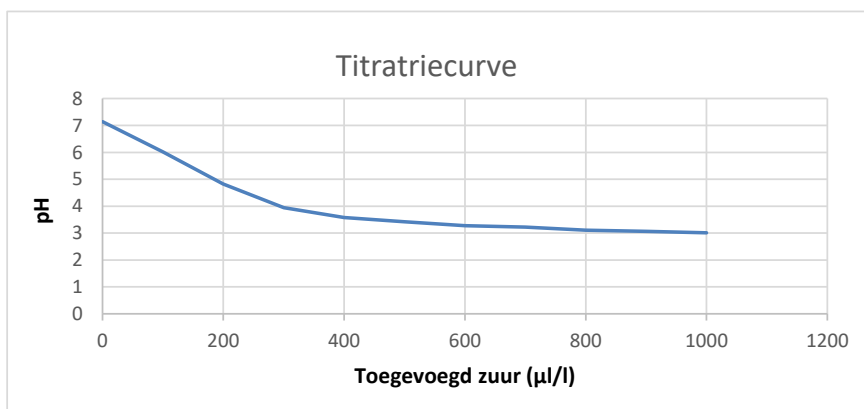

Doseeradvies:

Om de pH van het drinkwater in de streefzone te brengen is een dosering van ca. 0,1% aangewezen. Na het instellen van de doseerpomp moet de pH op regelmatige tijdstippen (1x/dag) gemeten worden en indien nodig de doseerpomp bijgesteld worden tot de pH stabiel is en in de streefzone zit van pH 3,5-4.